

STEINHOFF Montage und Gebrauchsanleitung
für die Anhängerkupplung :
SKODA OCTAVIA II
 (06/2004 -)

Katalognummer S-341

Verwendungsbereich

Die Anhängerkupplung **S-341** für den Fahrzeugtyp **Skoda Octavia II** ist für das Ziehen eines Anhängers bestimmt. Die Anhängerkupplung besitzt das Prüfzeichen E20.

Vorbedingungen für die Montage der Anhängerkupplung

Die Anhängerkupplung **S-341** darf nur an Fahrzeugen montiert und genutzt werden, deren Karosserie in einem einwandfreien technischen Zustand ist. Die Anhängerkupplung darf nur entsprechend der folgenden Anleitungen montiert und genutzt werden.

Alle Schrauben und Muttern entsprechend dem in der folgenden Tabelle angegebenen Drehmoment (Mo) anziehen (das Drehmoment bezieht sich jeweils auf Schrauben der Festigkeitsklasse 8.8):

M8	-	25 (Nm)	M12	-	85 (Nm)
M10	-	50 (Nm)	M16	-	200 (Nm)

Nutzungsbedingungen

Die Anhängerkupplung **S-341** besitzt ein Typenschild, das die Parameter für eine ordnungsgemäße und sichere Belastung der Kupplung angibt:

Typ: S-341	Die Anhängerkupplung für den Wagen Skoda Octavia II
A50-X	Kupplungsklasse
E20 55R-01 1566	Die Homologationsnummer der Anhängerkupplung
D = 9,3 kN	D-Wert
S = 100 kg	Stützlast
R = 1800 kg	Max. Anhängerlast

Während des Betriebs sind alle Elemente der Anhängerkupplung im richtigen technischen Zustand zu halten und gegen Korrosion zu schützen.

Die Anhängerkupplung muss zusätzlich mit einem Reißseil mit dem Anhänger verbunden werden.

Die Montage

Die Anhängerkupplung besteht aus:

- | | | | |
|--|-----------|--------------------------|-----------|
| 1. Querträger | - 1 Stück | 6. Schraube M12x65 | - 2 Stück |
| 2. Kupplungskugel | - 1 Stück | 7. Federring Ø10,2 | - 4 Stück |
| 3. Steckdosenhalterung | - 1 Stück | 8. Federring Ø12,2 | - 2 Stück |
| 4. Spezielle Unterlegscheibe Ø30/Ø10,5x3 | - 4 Stück | 9. Unterlegscheibe Ø13,0 | - 2 Stück |
| 5. Schraube M10x35 | - 4 Stück | 10. Mutter M12 | - 2 Stück |

Bei der Montage der Anhängerkupplung **S-341** ist gemäß folgender Anleitung vorzugehen:

- Ein Ausschnitt der hinteren Stoßstange ist erforderlich.
- Hintere Stoßstange abnehmen.
- Verstärkung der hinteren Stoßstange abschrauben und die Anhängerkupplung in ihre Einzelteile zerlegen.
- Verschlusspfropfen aus den für die Montage einer Anhängerkupplung vorgesehenen Löchern auf den Innenseiten der Längsträger herausnehmen.
- Den Querträger der Anhängerkupplung (1) in die Längsträger hineinschieben und an den oben erwähnten Löchern mit den Schrauben M10x35 (5), den speziellen Unterlegscheiben Ø30/Ø10,5x3 (4) und den Federringen Ø10,2 (7) anschrauben.
- Die hintere Stoßstange an das Fahrzeug anlegen. Stelle und Größe (ca. 50x60 mm) des notwendigen Ausschnitts am unteren Teil der Stoßstange markieren und ausschneiden.

7. Die hintere Stoßstange wieder anbringen.

8. Die Kupplungskugel (2) an den Querträger der Anhängerkupplung (1) mit den Schrauben M12x65 (6), den Unterlegscheiben Ø13,0 (9), den Federringen Ø12,2 (8) und den Muttern M12(10) anschrauben. Links von der Kupplungskugel (2) die Steckdosenhalterung (3) anschrauben.

9. Alle Verschraubungen auf Festigkeit überprüfen.


Achtung:

Nach der Montage der Anhängerkupplung gibt es keinen Platz für die Einsetzung der Stoßstangenverstärkung in den Längsträgern.

Die Befolgung der vorliegenden Bedienungsanleitung garantiert die richtige Montage und Nutzung der Anhängerkupplung S-341 an dem Fahrzeugtyp Skoda Octavia II.

Vorsicht: Bei Beschädigung darf die Anhängerkupplung **S-341** nicht weiter benutzt werden. **Eine Reparatur der beschädigten Anhängerkupplung ist nicht möglich.** Bei Nichtbefolgung der Montageanleitung und unsachgemäßer Nutzung übernimmt der Hersteller **keine Verantwortung** für entstehende Schäden.

Montageschema:

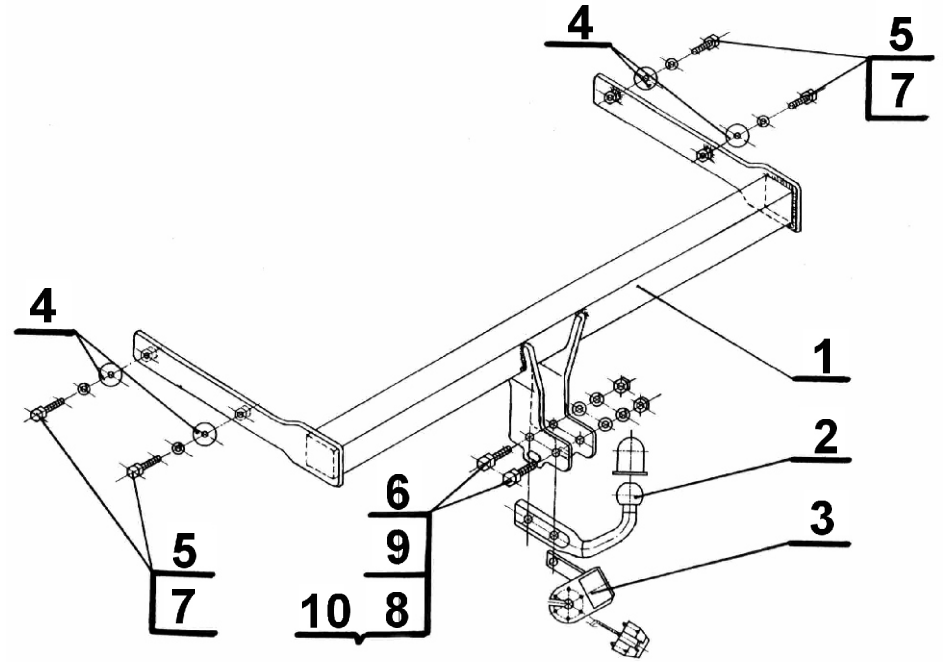

Achtung: Im Preis der Anhängerkupplung ist kein Elektrosatz enthalten.

Die Anhängerkupplung muss nicht beim TÜV vorgeführt werden, da diese mit dem Zeichen E20 ausgezeichnet ist, es sei denn, dass aktuelle Vorschriften es anders bestimmen. Diese Montageanleitung dient als ABE und muss mit den Fahrzeugpapieren mitgeführt werden.